


SAMPO

電視牆拼接型顯示器

DS-5501WBH

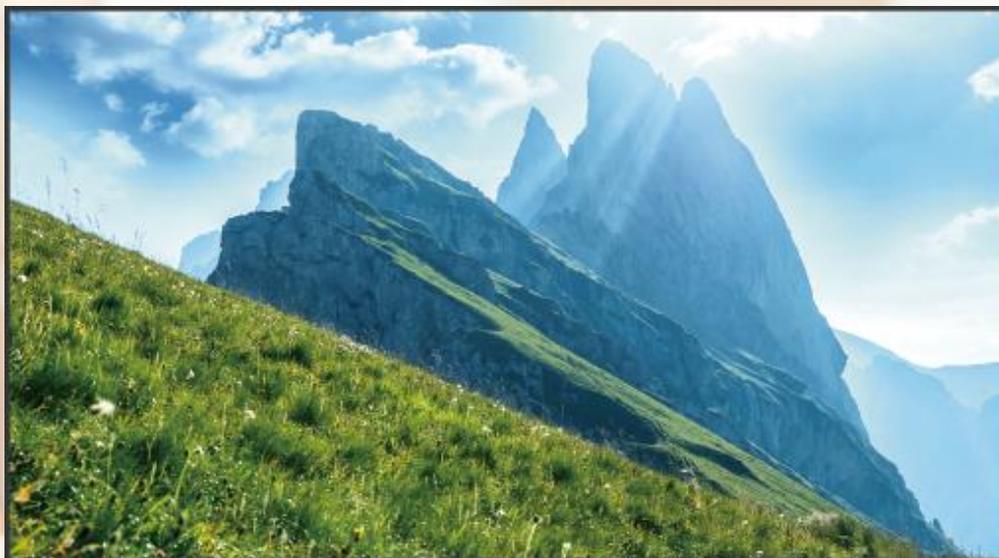

- 55"高解析度 1920x1080 LED 背光面板，畫面精細穩定
- 高亮度 600 cd/m²
- Dasiy Chain 影像串接功能(Display Port 串接,支援 2x2、3x2~15x15)
- 合併邊框 3.5mm
- 支援 4K 影像播放
- 充足訊號端子(HDMI、Display Port、RS232C)
- PID 工業級面板, 24hr/7day 長時間開機運轉
- 支援 RS-232C 遠端控制開關機及提供相關傳輸/接收通訊功能之協定
- 背光壽命 : 50,000 小時
- 保固 3 年

規格功能尺寸

| | | |
|----|---------------------|---------------------------------|
| 1 | 螢幕尺寸(inch) | 55吋 |
| 2 | 面板解析度 | 1920x1080 |
| 3 | 亮度cd/m ² | 600 |
| 4 | 合併邊框(左/右/上/下) | 3.5mm |
| 5 | 對比度 | 1300:1 |
| 6 | 顏色數 | 1.07B(10bit) |
| 7 | 反應時間 | 8ms |
| 8 | 可視角度 | 178° |
| 9 | 影像解析度 | 支援4K(3840x2160)最大解析度 |
| 10 | 開機時間 | 24hr/7天 |
| 11 | 輸入 | Display Port 1.2 x 2(3840x2160) |
| | | HDMI2.0x1 (3840x2160 60P) |
| | | HDMI1.4x1 (3840x2160 30P) |
| | | USB2.0x1 |
| | | LANx1(RJ45) |
| | | DVIx1 VGAx1 |
| 12 | 輸出 | RS232C (RJ45)x1 |
| | | Display Port 1.2 x 1(3840x2160) |
| 13 | 支援直立或橫放 | V |
| 14 | 來電開機功能 | V |
| 15 | 來訊號開機功能 | V |
| 16 | 內建電視牆影像放大功能 | V |
| 17 | 電源 | AC 100V-240V 50/60Hz |
| 18 | 耗電量(MAX)W | 200W |
| 19 | 螢幕尺寸(寬 x 高x 深)mm | 1213.4 x 684.2 x 39~88.65 mm |
| 20 | 螢幕重量(kg) | 18kg |
| 21 | 壁掛尺寸(VESA)mm | 600x400 M4 |