

聲寶超細邊框液晶顯示器

SAMPO Super Thin Bezel LCD Display

SAMPO

 BtB 3.5mm 拼接電視牆專用



DS-5501W

Ultra Narrow BtB 3.5mm 超窄合併邊框

RS-232 Looping 遠端控制, 多螢幕運用

HDMI/DVI/VGA 多種輸入源

Panel高亮500nits, 背光壽命60,000Hrs

24/7 耐用型設計

[動與靜 · 完美演譯]

聲寶之星
精妍好序

Feature



The Narrowest Bezel is SAMPO Super Thin Bezel Video Wall Display

SAMPO

聲寶超細邊框液晶顯示器

SAMPO Super Thin Bezel LCD Display

BtB 3.5mm 拼接電視牆專用

DS-5501W


Ultra Narrow BtB 3.5mm 超窄合併邊框

RS-232 Looping 遠端控制,多螢幕運用

HDMI/DVI/VGA 多種輸入源

Panel高亮500nits,背光壽命60,000Hrs

24/7 耐用型設計

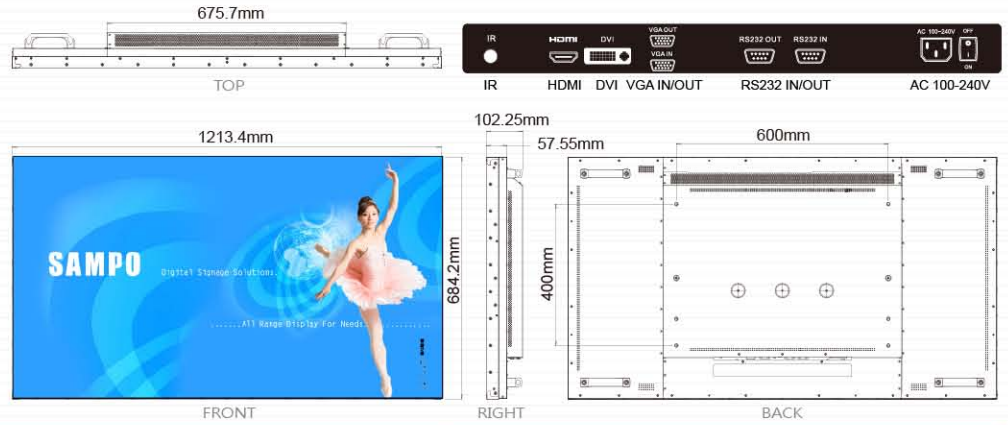

產品主要規格說明 Specification Description		
顯示器規格 Display Specifications	產品分類Product Type	電視牆專用顯示器 Video Wall Display
	產品型號Model Number	DS-5501W
	背光源型態Backlight Type(Lift Time)	D-LED (60,000hrs)
	區域調整背光系統 Local Block backlight system	Yes
	螢幕尺寸/比例/Screen Size(inch)/Aspect Ratio	55" / 16:9
	解析度Resolution H x V (mm)	1920x1080
	對比Contrast Ratio(Typical)	1400 : 1
	亮度Brightness[cd/m ²] (Typ)	500nits
	反應時間Response Time ms (G to G)	12ms
	面板色彩Panel Colors	1073.7M (10 bit) colors
可視角度Viewing Angle [H/V]	178°/178°(H/V)	
相容數位訊號Signal	480p, 720p, 1080i, 1080p	
支援PC最大解析度Optimum Resolution	1920 x 1080@60Hz	
水平/垂直頻率H/V Frequency	H:31~75 KHz /V:50~70 Hz	
連結輸出/輸入/控制端子 Connectivity I/O	影音輸入端子AV In HDMI A Type 19pin	x1
	影像輸入端子Video In DVI-D	x1
	影像輸入端子Video In VGA IN D-Sub 15pin	x1
	影像輸出端子Video Out VGA OUT D-Sub 15pin	x1(for VGA Looping)
	USB 端子	x1(限服務用Service Only)
	RS-232控制端子(RS232 IN) COM port D-Sub 9pin	x 1
	RS-232控制端子(RS-232 OUT) COM port D-Sub 9pin	x 1(for RS-232 Looping)
電源管理Power	紅外線遙控接收IR Receiver	x 1
	按鍵Function Key	7keys
	AC電源開關Power On/Off	x1
	電源Power Supply	AC 100V-240V/50~60Hz
環境條件Environmental Condition	額定電流(at 110Vac)	1.65A Max.
	消耗功率Power Consumption	180 W(max.)
產品外觀尺寸規格 Outline Dimension&Weight	消耗功率Power Consumption (Stand by)W	≤ 1W
	操作環境 溫度/濕度Operating Temperature / Operating Humidity	0°C - 40°C / 20~80% (no condensation)
	邊框尺寸(左/右/上/下)Bezel Width Dimension(L/R/U/D)(mm)	2.30(L)/1.20(R)/2.30(U)/1.20(D)mm
	併接邊框尺寸Combined Bezel Width Dimension B to B [mm]	BtB 3.5mm
	外觀尺寸Outline Dimension WxDxH(mm)(w/o Stand)	1213.4(W)x102.25(D)x684.2(H) mm
	淨重Net Weight (kg)	32.5Kg
	出貨包材尺寸Shipping Dimension WxDxH(mm)	1405(W)x205(D)x860(H) mm
	出貨重Gross Weight (kg)	39.5Kg
配件包含 Accessories Included	壁掛孔距符合規格VESA Standard Wall Mount Interface W x H (mm)	600 x 400
	機殼材質/備註Chassis material/mark	鐵殼Metel
	遙控器Remote Control(含電池Battery included)	Yes(RC-304ST)
	電源線AC power cord	Yes
特色/功能Special	說明書Manual	Yes
	邊框併接固定片Wall-mount Fixed Bracket Kits	此項為選購(Optional)
	超窄邊框併接電視牆Ultra Narrow Bezel for Video Wall	Yes (BtB 3.5mm)
	螢幕可安裝方向Screen Orientation	Landscape and Portrait
	工作時間(小時/天)Operation Time(Hour/Day)	24/7
	來電復規設定Power Auto on	Yes
	RS-232串接RS-232 Looping	Yes
	VGA串接數VGA Looping	4X4(2x2 Optimal)
	支援最多電視牆併接數Support Video Wall (XxY)	9x9 max.
	支援最多遠控螢幕ID配置數 Support ID Number	1-255
遠端控制多螢幕軟體Remote Control Multi Displays S/W	Yes(RS-232 Protocol)	
邊框影像微調功能Bezel Video Fine-tuning	Yes	

規格供參考,最新資料隨時更新,不另外通知.

Specifications are subject to change at any time without notice.

日行科技有限公司
Determination Technology Corp.

TEL : (02) 8227-3901 FAX : (02) 8227-3902
235 新北市中和區中正路 716 號 8 樓之 2
http://www.determination.com.tw